




TERMOLÉADER

S/N	Marka	Tərkibi	Əsası	Çəkisi kq/m ² (±0,25kq)	Qalınlığı (mm)	Rulonun ölçüsü (m ²)
Stekloizol (Subekonom klas)						
<u>1</u>	Stekloizol XPP	Stekloizol-rulonlu,Stekloizol-rulonlu, şüşə ruberoid, hidroizoləedici əridilən materialdır. Stekloizol bitum və dolğudan ibarət olan bitum büzücünün şüşəlifli, şüşəparça əsasla ikitərəfli çəkilməsi ilə əldə olunur. Qoruyucu qat kimi iridənəli və ya xırdadənəli qoruyucu qatlar, polimer plyonkalar istifadə olunur.	şüşə-lif	2,1	2,1	9x1m
				2,5	2,5	
<u>2</u>	Stekloizol TPP		şüşə-parça	2,1	2,1	9x1m
				2,5	2,5	
<u>3</u>	Stekloizol TKP		şüşə-parça, qumlu	4	3	10x1m
Bikrost (Ekonom klas)						
<u>1</u>	Bikrost XPP	Bikrost-rulonlu, hidroizoləedici əridilən materialdı. Bikrost bitum və dolğudan ibarət olan bitum büzücünün şüşəlifli və ya şüşəparça əsasla ikitərəfli çəkilməsi ilə əldə olunur. Qoruyucu qat kimi iridənəli və ya xırdadənəli qoruyucu qatlar, polimer plyonkalar istifadə olunur.	şüşə- lif	2,7	2,7	9x1m
<u>2</u>	Bikrost TPP		şüşə- parça	2,7	2,7	9x1m
<u>3</u>	Bikrost TKP		şüşə-parça, qumlu	4	4	10x1m
Linokrom (Standart klas)						
<u>1</u>	Linokrom XPP	Linokrom-rulonlu hidroizoləedici əridilən dam örtüyü materialıdır. Linokrom bitum və dolğudan ibarət olan bitum büzücünün şüşəlifli, şüşəparça və ya poliestər əsasla ikitərəfli çəkilməsi ilə əldə olunur. Qoruyucu qat kimi iridənəli və ya xırdadənəli qoruyucu qatlar, polimer plyonkalar istifadə olunur.	şüşə- lif	3,6	2,7	10 x 1 m
<u>2</u>	Linokrom TPP		şüşə-parça	3,6	2,7	10 x 1 m
Unifleks (Biznes klas)						
<u>1</u>	Unifleks TPP	Unifleks - bitum, SBS (Stirol-butadien-stirol) polimer modifikator və mineral dolğudan ibarət olan polimer - büzücünün şüşəlifli və ya şüşə-parça əsasla ikitərəfli çəkilməsi ilə əldə olunur. Qoruyucu qatlar kimi iridənəli, xırdadənəli qoruyucu qat, folqa və polimer plyonka istifadə olunur.	şüşə-parça	3,85	2,8	10x1m
<u>2</u>	Unifleks EPP		Poliester	3,85	2,8	10x1m
Texnoelast (Premium klas)						
<u>1</u>	Texnoelast EPP	Texnoelast-bitum, SBS (stirol-butadien-stirol) polimer modifikatordan və mineral dolğudan (talk-dolomit və s.) ibarət olan bitum-polimer büzücünün poliefir əsasın üzərinə ikitərəfli çəkilməsi ilə əldə olunur. Qoruyucu qat kimi iri və ya xırda dənəli qoruyucu qatlar, polimer plyonkalar istifadə olunur.	Poliester	5	4	10x1m
<u>2</u>	Texnoelast EKP		Poliester	5,2	4,2	10x1m



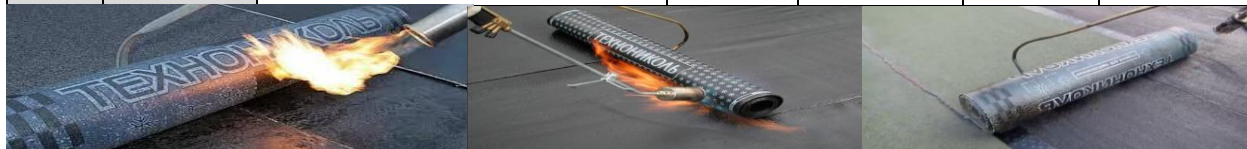

TERMOLÉADER

Marka	Təsviri	Ölçüsü (mm)	Qalınlığı (mm)	Sıxlığı (kq/m ³)	Bağlamadakı sayı	
					Plitə (ədəd)	m ²
Daş Yunları						
Roklayt	Roklayt -bazalt qrupuna aid dağ süxurları əsasında mineral pambıqdan hazırlanmış, hidrofobiya edilmiş istilik-səs izolyasiyasıdır. Azmərtəbəli tikilililər və konstruksiyalarda, istilik və səs izolyasiyası kimi, döşəmə, tavan, mansard, arakəsmələr və digər yerlərdə üfüqi və şaquli şəkildə istifadə olunma bilər.	1200x600	100	30-40	6	4,32
			50		8	5,76
Texnoblok Standart	Texnoblok Standart -bazalt qrupuna aid dağ süxurları əsasında mineral pambıqdan hazırlanmış yanmayan, hidrofobiya edilmiş istilik-səs izolyasiya edilmiş plitələridir. Plitələr müxtəlif tipli çoxqatlı hörgülərin, müxtəlif işləməli karkas divarların istilik-səs izolyasiyası üçün istifadə olunması tövsiyə edilir.	1200x600	50	40-50	8	5,76
Texno Akustik	Texno Akustik -bazalt qrupuna aid dağ süxurları əsasında mineral pambıqdan hazırlanmış yanmayan, hidrofobiya edilmiş istilik-səs izolyasiya edilmiş plitələridir. Xüsusi hazırlanmış liflər yüksək səskeçirməzlik qabiliyyətinə malikdir.	1200x600	50	38-45	8	5,76
Texnovent Ekstra	Texnovent Ekstra -bazalt qrupuna aid dağ süxurları əsasında mineral pambıqdan hazırlanmış yanmayan, hidrofobiya edilmiş istilik-səs izolyasiya edilmiş plitələridir. Plitələr sənaye və mülki inşaatda ventilyasiya edilən fasad sistemlərinin istilik-səs izolyasiya qatı kimi istifadə olunmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur	1200x600	50	68-82	6	4,32
Texnofas Dekor	Texnofas Dekor -bazalt qrupuna aid dağ süxurları əsasında mineral pambıqdan hazırlanmış yanmayan, hidrofobiya edilmiş istilik-səs izolyasiya edilmiş plitələridir. Plitələr sənaye və mülki inşaatda ventilyasiya edilən fasad sistemlərinin istilik-səs izolyasiya qatı kimi istifadə olunmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur	1200x600	50	100-120	6	4,36
Texnofas Optima	Texnofas Optima -bazalt qrupuna aid dağ süxurları əsasında mineral pambıqdan hazırlanmış yanmayan, hidrofobiya edilmiş istilik-səs izolyasiya edilmiş plitələridir. Plitələr sənaye və mülki inşaatda bazıqatlı suvaq ilə qoruyucu-dekorativ qata malik divarların xarici istmə sistemlərində istilik-səs izolyasiya kimi istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur.	1200x600	80	110-130	3	2,16
			50		6	4,32
Texnofas	Texnofas -bazalt qrupuna aid dağ süxurları əsasında mineral pambıqdan hazırlanmış yanmayan, hidrofobiya edilmiş istilik-səs izolyasiya edilmiş plitələridir. Plitələr sənaye və mülki inşaatda bazıqatlı suvaq ilə qoruyucu-dekorativ qata malik divarların xarici istmə sistemlərində istilik-səs izolyasiya kimi istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur.	1200x600	30	131-159	7	5,04
			50		6	4,32
Megaboard	Megaboard -bazalt qrupuna aid dağ süxurları əsasında mineral pambıqdan hazırlanmış yanmayan, hidrofobiya edilmiş istilik-səs izolyasiya edilmiş plitələridir. Plitələr sənaye və mülki inşaatda bazıqatlı suvaq ilə qoruyucu-dekorativ qata malik divarların xarici istmə sistemlərində istilik-səs izolyasiya kimi istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur.	1200x600	50	75	8	5,76
				120	4	2,88




ТЕХНИКОЛЬ





TERMOLÉADER

Marka	Şəkli	Təsviri	Ölçüləri	
Digər izolyasiya materialları				
Penoplex		Texnologik XPS Carbon - istilik şüalanmasını əks etdirən grafit nanohissəciklərini ehtiva edir. İstiliyin udulmasını və əks etdirilməsi binanın bütün xidmət müddəti boyunca konstruksiyanın ümumi termik müqavimətinin artmasına səbəb olur. Texnologik XPS Carbon Markaları materialın sıxlığının azaldılması ilə yanaşı, yüksək davamlılıq xassələrinə malikdir.	20 mm	
			30 mm	
			50 mm	
PVX Membran		Polimer membranı - yüksək keyfiyyətli elastik polivinilxlorid (PVX) əsasında hazırlanan hidroizolyasiya materialıdır. Material müasir yüksək texnoloji avtomatlaşdırılmış xətlərdə koekstruziya metodu ilə istehsal olunur, bununla materialın biricikliyi təmin edilir. PVX membranları müxtəlif təyinatlarda (fundament, dam örtüyü, su anbarları və s.) istehsal olunur. Xüsusi avtomatlaşdırılmış alətlər vasitəsilə tətbiq və test olunur.	41 m ²	
Geotekstil (300 qr/m ³)		Termik emal edilmiş iynələmə geotekstil, polipropilen liflərdən ibarət toxunmayan parçadır. Geotekstil ümumi tikinti işləri həyata keçirən zaman membranı mexaniki zədələrdən qorumaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.	200 m ²	
Dubel (Plastik və ya metal)		Dübel-daş yun lövhələrinin bina fasadlarına və damlarına möhkəmlənməsi üçün istifadə olunur. Plastik dübelin üzərinə metal paslanmaz mismar vurularaq tətbiq olunur. Daş yununa düşən ağırlıq qüvvəsini öz üzərinə götürərək, daş yununun deformasiyasının qarşısını alır.	TECH-KREP	120mm metal
			STAR SP	120mm metal
			TECH-KREP	160 mm metal
			STAR SP	160 mm metal
Drenaj Lövhəsi (500 qr/m ³)		Yüksək keyfiyyətli PVC-dən hazırlanmış qabarcıqlı drenaj lövhəsi təməl divarını və ya terras damını sudan və nəm torpaqdan, torpaq doldurma zamanı divarı müxtəlif zədələnmələrdən, basqı yükünün qeyri-bərabər paylanmasıdan qoruyur, hava aralığı yaratmaqla əlavə istilik izolyasiyasını yaradır. Materialın yüksək davamlılıq xarakteristikaları var, eləcə də o, kimyəvi aqressiyaya, kif və bakteriyaların təsirinə, bitki köklərinə və radona qarşı davamlıdır.	40 m ²	
Steklovolokno (Yanmayan membran)		Fibroizol - yanmayan membranı, membran və təbəqələri divar, arakəsmə və damın külək, su, nəm və buxardan qorumaq üçün istifadə olunur. Müasir istilik izolyasiyasının bütün istismar müddətində effektiv işləməsinə təmin etmək və tikinti qurğularının ömrünü uzatmaq üçün inkişaf etdirilmişdir.	75 m ²	
Şüşəli Setka (160 qr/m ²)		Əsas xüsusiyyətləri aqressiv mühitə dözümlü olması, yüksək elastiklik və möhkəmlik, ekoloji təmizlik olmasıdır. Xarici və ya daxili divarlarda, tavan və ya döşəmələrdə, çatlama riski və artıq dəşiklər olan yerlərdə, lövhə materiallarının düzləşdirilməsində və s. yerlərdə armaturlaşdırma (möhkəmləndirmə) üçün istifadə olunur.	50 m ²	
Buxar Membranı		Buxar İzolyasiyası - daş yununun daxili istifadəsi zamanı, daxili mühitdən qalxan buxarın daş yununa zərər verməsinin qarşısını almaq məqsədilə istifadə olunur.	1,6x70 (m)	
Külək və Suyadavamlı membran		Külək və Suyadavamlı Membran Daş yununun istifadəsi zamanı xarici mühitdən Külək, yağış və s. digər ünsürlərin daş yununu korroziya etməsinin qarşısını almaq məqsədilə istifadə olunur.	1,6x70 (m)	
Samara (Praymer)		Xüsusi seçilmiş üzvi həlledicilərdə neft bitumlarının məhlulunu özündə ehtiva edir. Yüksək nüfuzetmə qabiliyyətinə malikdir və quruma müddəti qısadır. Praymer əridilən və özüyaşıyan dam örtüyü və hidroizolyasiya materiallarını döşəmədən əvvəl izolyasiya edilən səthlərin (beton plitə, sement-qum üzlüyü və s.) hazırlanması üçün istifadə olunur. Səthin hazırlanması, hidroizolyasiya məhsullarının məsələli, kalə-kötür və tozlu səthə möhkəm yapışmasını həyata keçirmək üçün zəruridir.	18 litr	
Icopal (Praymer)		Xüsusi seçilmiş üzvi həlledicilərdə neft bitumlarının məhlulunu özündə ehtiva edir. Yüksək nüfuzetmə qabiliyyətinə malikdir və quruma müddəti qısadır. Praymer əridilən və özüyaşıyan dam örtüyü və hidroizolyasiya materiallarını döşəmədən əvvəl izolyasiya edilən səthlərin (beton plitə, sement-qum üzlüyü və s.) hazırlanması üçün istifadə olunur. Səthin hazırlanması, hidroizolyasiya məhsullarının məsələli, kalə-kötür və tozlu səthə möhkəm yapışmasını həyata keçirmək üçün zəruridir.	21,5 litr	
Köşə profili (PVC) 2,5mt		PVC tərkibli künc profili - yamaclarda və küncələrdə və ya polistirol lövhələrində izolyasiya tikililərini örtmək üçün istifadə olunan plastik perforasiya edilmiş küncdür. Bu, fasadın xarici yamaclarını əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirməyə imkan verir, daxili künclərin suvaq işini xeyli asanlaşdırır və izolyasiya prosesini sürətləndirir.	70x70mm	
			150x100mm	
OSB Lövhələr		OSB lövhələr tərkib olaraq yönümlü hissəcik qatlardan ibarət olan nəmdən qorunmayan lövhələrdir. Nəmə və yüksək rütubətə dayanıqlığı onun istifadə spektrünü daha da genişləndirir. Təyinat olaraq həm dekorativ həm də zərbəyə dayanıqlı olduğu üçün mexaniki istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur.	9mm	
			12mm	
			15mm	
			18mm	